



HME型

HAMMER MILL
ハンマーミル

HME型 / HMC型


粉碎

ハンマーミル HME型 / HMC型

主に配合飼料工場において、メイズ、マイロ等の主原料及び大豆粕、魚粕等の副原料を粉碎するスイング式ハンマーミルです。HME型は主に二次粉碎等に使用します。

本機は、ハンマーを円周に配したローターを内蔵したミル本体及び直結駆動用モーターからなります。供給された原料は高速回転するハンマーと衝撃板により、瞬間的に粉碎されスクリーンを通過して下方に排出されます。

HME型：旋回径が大きく、中速で粉碎します。
HMC型：旋回径が小さく、高速で粉碎します。

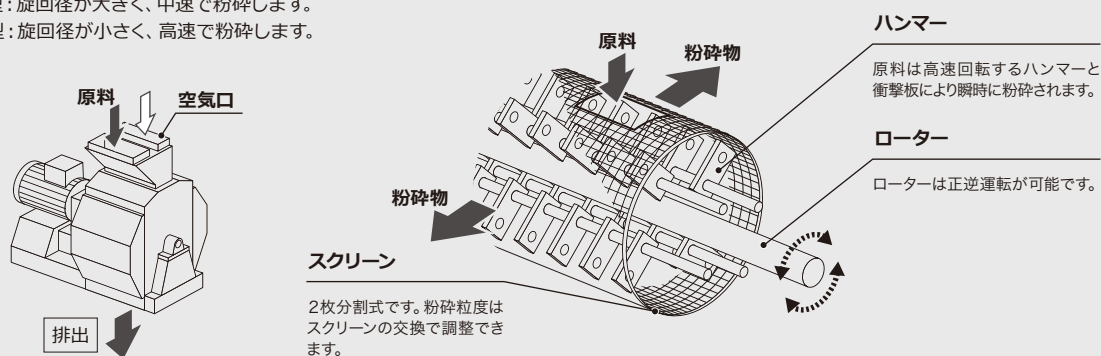

HME型 メンテナンスの省力化

スライディングドアとワンタッチクランプを採用しています。

高性能安定型

多くの製油工場・飼料工場にて使われています。


HME型 切替弁を内蔵

切替弁が内蔵されており、ローターの回転方向に合わせ、原料の流入方向を変更できます。

低メンテナンス費

ローターは正逆運転が可能です。その場合はハンマーの交換回数が従来の1/2となります。


[HME型]

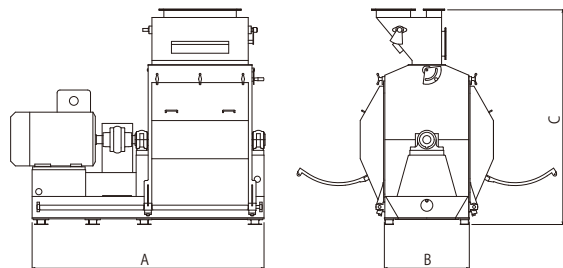

仕様及び寸法

機種	外形寸法 [mm]			モーター 容量	回転数 [rpm]	発生 風量 [m³/min]	重量 [kg]
	A	B	C				
HME-100	2,655	1,400	2,190	110kW×4P	1,500 (50Hz) 1,800 (60Hz)	120	2,000

[HMC型]

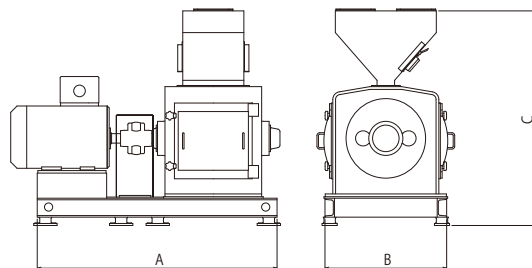

仕様及び寸法

機種	外形寸法 [mm]			モーター 容量	回転数 [rpm]	発生 風量 [m³/min]	重量 [kg]	処理能力 ^{※1}	
	A	B	C					メイズ	マイロ
HMC-3	1,620	890	1,662	45kW×2P	3,000 (50Hz) 3,600 (60Hz)	30	2,300	4.3	5
HMC-5	1,741			55kW×2P		40	2,500	6	7
HMC-8	2,067	1,684	1,684	90kW×2P		60	3,000	8.5	10
HMC-10	2,252			110kW×2P		70	3,300	10.3	12
HMC-12	2,510			132kW×2P		90	3,600	13.5	15

[HMC型] ※1: 処理能力はスクリーンφ2.0mmでの参考地になります。

※詳細につきましては、別途御相談ください。 ※仕様は改良のため予告なく変更する場合がございます。

