SLHSJ型

パドル式２軸ミキサー

DOUBLE-SHAFT PADDLE MIXER type SLHSJ

明治機械株式会社

営業品目：
製粉･飼料･精米･食用油･
醸造･製菓-食品加工機械、
ステンレス化工機器、
環境機器、
設計・製作・据付、
プラントエンジニアリング

http://www.meiji-kikai.co.jp
E-mail:sales@meiji-kikai.co.jp

本社
〒101-0046
東京都千代田区神田多町 2-2-22
(千代田ビル)
tel:03-5295-3511
fax:03-5295-3525

足利工場
〒326-0844
栃木県足利市鹿島町 1115
tel:0284-62-1321
fax:0284-62-5737

東日本支店
〒326-0844
栃木県足利市鹿島町 1115
tel:0284-62-1321
fax:0284-62-5737

北海道営業所
〒060-0061
北海道札幌市中央区南一条西 9-15
札幌南一条ビル6Ｆ
tel:011-261-6882
fax:011-261-6892

八戸事務所
〒031-0075
青森県八戸市内丸 1-6-24
Ｎビル4F
tel:0178-47-5562
fax:0178-47-5563

西日本支店
〒532-0003
大阪府大阪市淀川区宮原 4-1-45
新大阪八千代ビル7F
tel:06-6399-3008
fax:06-6399-3009

九州営業所
〒812-0013
福岡県福岡市博多区博多駅前 4-14-1
深見ビル1F
tel:092-473-4934
fax:092-473-2145

鹿児島事務所
〒891-0141
鹿児島県鹿児島市谷山中央 2-4189
フミビル3F
tel:099-269-6947
fax:099-269-6970

ＳＬＨＳＪ型
パドル式２軸ミキサー

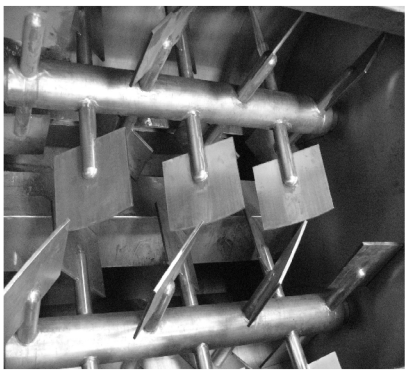

○低回転での高い混合効率。
○軸方向は全幅開口で排出が早く、
　少残量。
○SLHSJ1以上は側面に大型点検口を
　標準装備。
○短い混合時間（45～60秒）で
　混合精度はCV値≦５。(※3)
○オプションで液体添加装置、
　エアーパージ装置を取揃え。

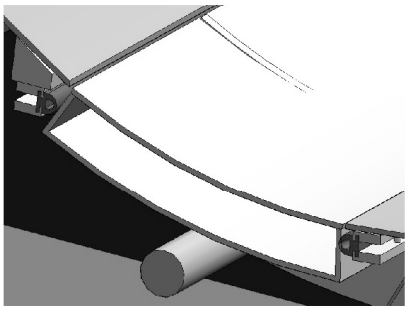

上：パドル
中：広い点検口
下：排出ダンパー部分断面

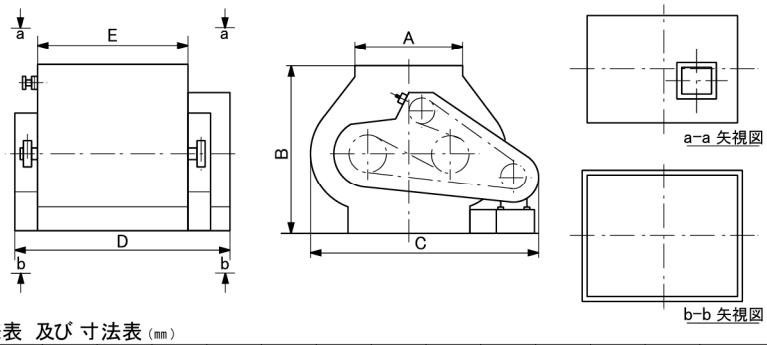

仕様表　及び 寸法表（mm）

型式	有効容量 (m³)	全容量 (m³)	混合時間 (S)	混合精度 (CV値)	必要動力 (kW)	機械重量 (kg)	A	B	C	D	E	入口寸法	出口寸法
SLHSJ0.1	0.18	0.33			2.20	620	960	965	1,305	1,140	830		840 × 710
SLHSJ0.2	0.32	0.47			2.20	720	1,140	1,003	1,401	1,268	970		970 × 852
SLHSJ0.35	0.55	0.82			3.70	1,210	1,330	1,140	1,683	1,541	1,116		1,060 × 1,000
SLHSJ0.5	0.73	1.20			5.50	1,360	1,480	1,240	1,840	1,733	1,166		1,160 × 1,150
SLHSJ1	1.51	2.34			11.00	2,420	1,028	1,620	2,166	2,070	1,450	250□～700□要求に基づき製作	1,098 × 1,450
SLHSJ2	2.97	4.83	45～60	CV≦5	18.50	5,180	1,300	2,105	3,042	2,628	1,980		1,440 × 1,846
SLHSJ3	2.97	4.83			22.00	5,600	1,300	2,105	3,194	2,628	1,980		1,440 × 1,846
SLHSJ4	3.39	5.08			30.00	6,720	1,390	2,255	3,260	2,827	2,100		1,608 × 1,960
SLHSJ7	5.74	8.95			45.00	8,650	1,766	2,412	3,482	3,110	2,440		1,604 × 2,428
SLHSJ8	6.55	10.06			45.00	8,800	1,766	2,412	3,482	3,418	2,440		1,604 × 2,428
SLHSJ10	7.76	12.30			55.00	11,340	1,880	1,880	3,692	3,528	2,780		2,180 × 2,618

注記
※１：仕様は改良の為、予告なく変更する事があります。
※２：処理能力は、原料により変わりますのでご相談下さい。
※３：原料、性状等により異なる場合があります。