




YFG35150

  MEIJI MACHINE CO.,LTD.

Yenar Meiji Machine Fluting and Grinding Machine

YF/YFG35150型 目立機/目立研磨機

YFは粉碎ロール用の目立機、YFG は目立研磨兼用機です。
 ロールの目立加工および、表面研磨（円筒研磨、面取り加工）を行う工作機械です。

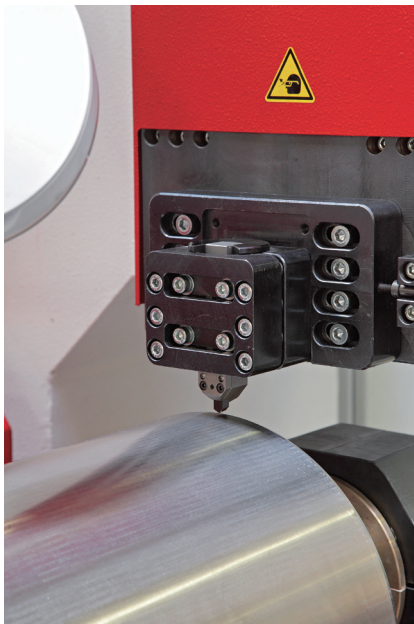

[特 長]

加工速度が早い

- ・テーブルの移動速度：トラバース速度（往路速度）～20m/min、リターン速度（復路速度）～24m/min
- ・切削用砥石径／回転数：φ500／1350rpm(35m²/min)
- ・目立数：1～2000目/円周 スパイラル：±30°

加工精度が高い

駆動にはサーボモーターを採用しています。NC制御により位置、速度、角度、トルクを調整し俊敏かつ正確に加工します。

操作が簡単

- ・操作、及び加工寸法の入力は液晶タッチパネルで行います。文字は日本語表記です。
- ・加工中は現在の加工位置量、加工数・残数、加工時間・残時間などが表記され進捗の確認ができます。
- ・研磨パターン、目立パターンの登録が可能です。いつもの仕様であれば都度の入力は不要です。
- ・加工履歴は記憶されますのでトレーサビリティも可能です。

作業時間が短い

タッチパネル操作で加工条件が決められるので機械的な段取りが大幅に削減できます。

メンテナンス性が良い

- ・当社独自のバイトによりチップのみを交換する方式とし作業性を向上させました。
- ・各部品はユニット化されており個別に分離・解体・修理が可能です。
- ・主要なパーツは自動でグリスが給油されます。
- ・通信機能を搭載しており、ソフトの不具合は遠隔で調査・解消が可能です。

YF/YFG35150(目立機/目立研磨兼用機)

機種	ロール径 [mm]	ロール長さ [mm]	所要動力 [kw]	最大往路速度 [m/min]	最大復路速度 [m/min]	長さ [mm]	奥行 [mm]	高さ [mm]	重量 [kg]	最大荷重 [kg]
YF	154-380	～1500	8	20	24	5800	1460	1940	6000	1300
YFG			22				1640		6700	

※他ラインアップに関しましては、HPをご参照、もしくは弊社までお問い合わせ下さいませようお願いします。

