

RIBBON MIXER

リボンミキサー

MXR型

低速回転する二重リボン攪拌羽根により、粉粒体の混合を行います。

容器はU型で、内部で螺旋リボン型攪拌羽根が低速で回転し、内部の粉粒体に対流、拡散、剪断作用を与え、均一な混合を行います。剪断作用が強く働くため、凝集性の強い粉粒体や液体添加混合にも使用できます。

オプションで、液体添加及びエアパージの装置の取付けも可能です。

原料の損傷や破砕が少ない

粉粒体の残留が少ない


振動騒音が少ない

堅牢で、設置が容易

オプション 特殊混合も可能

湿潤粉粒体の混合や、油脂、糖蜜等の高粘度液体添加混合にも適しています。

[MXR型]

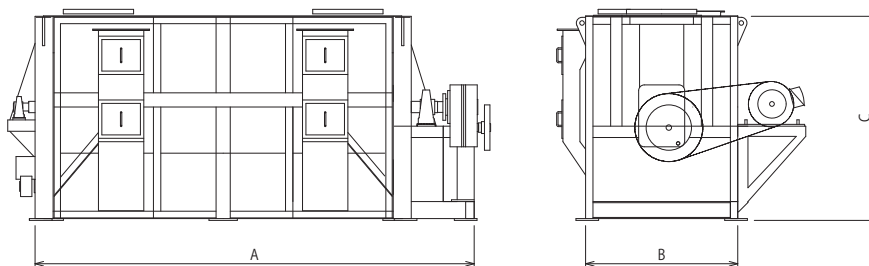

仕様及び寸法

機種	外形寸法 [mm]			重量 [kg]	駆動モーター	処理能力 [t/b]	回転数 [rpm]	
	A	B	C					
MXR-5512	1,970	1,150	1,050	1,000	1.5kW×6P	180	50	
MXR-7012		1,300	1,150	1,100	2.2kW×6P	300	40	
MXR-8412		1,440	1,200	1,200		430	35	
MXR-1015	2,569	1,683	1,500	1,700	5.5kW×P	750	30	
MXR-1018	2,886	1,733		2,000		7.5kW×6P		900
MXR-1024	3,486			2,500				1,200
MXR-1224	3,685	1,942	1,800	15kW×6P	1,700			
MXR-1230	4,285		3,500		2,200			
MXR-1234	4,685		3,700		2,500			
MXR-1332	4,503	2,152	1,900	30kW×4P	2,700	25		
MXR-1340	5,303		5,000		3,400			
MXR-1530	4,325		6,000		3,900			
MXR-1534	4,725	2,362	2,130	75kW×6P	4,300	20		
MXR-1538	5,125		7,000		4,300			
MXR-1736	4,988	2,522	2,450	11,000	45kW×6P		5,300	
MXR-1742	5,789	2,562	3,000	12,000	55kW×6P	6,200		
MXR-1845	6,089	2,712		14,000	75kW×6P	7,500		
MXR-1850	6,589		3,000	15,000		8,300		

※詳細につきましては、別途御相談ください。 ※仕様は改良のため予告なく変更する場合がございます。

