


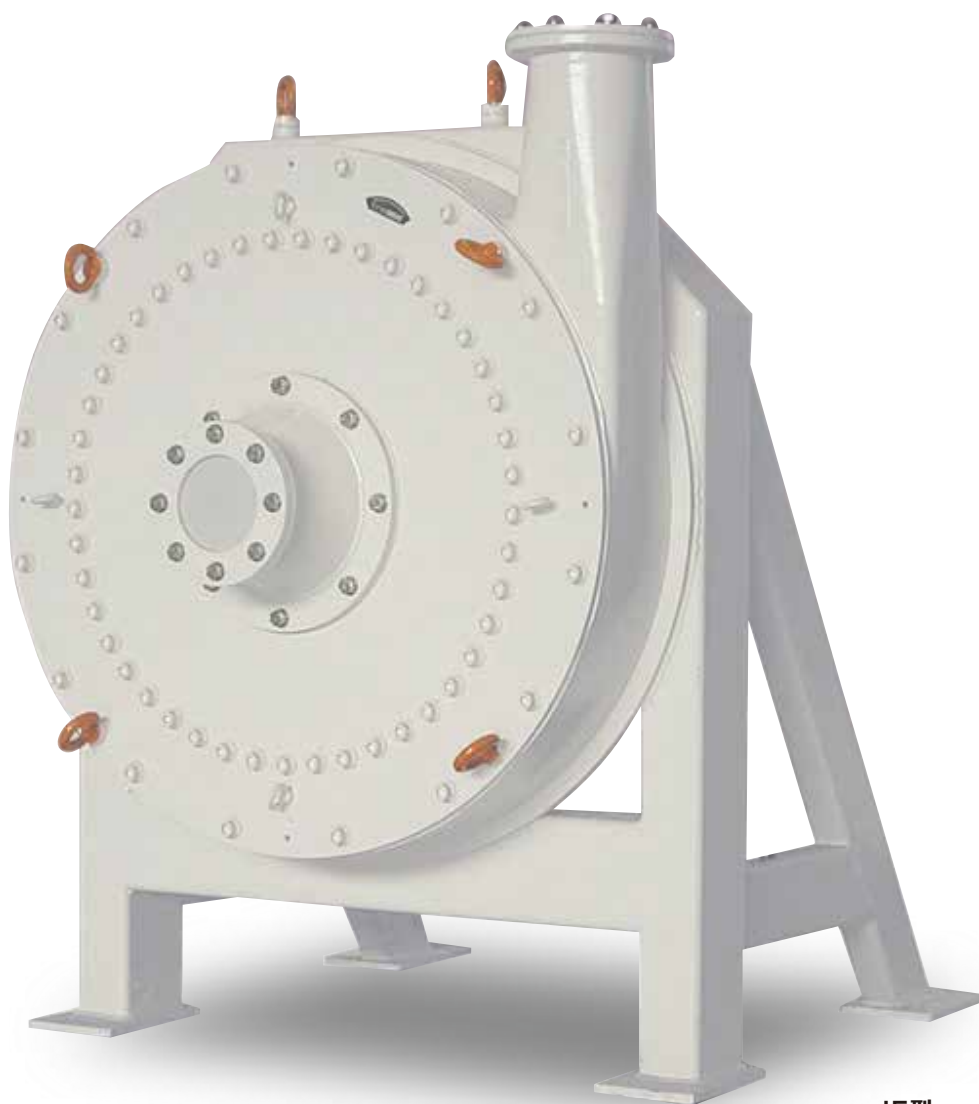

IE型

INLINE ATTACKER
インラインアタッカー

IE型 / MIA型

粉 碎


インラインアタッカー IE型 / MIA型

粉製品中に混入した
害虫の卵、幼虫を殺卵、殺虫します。



- ピンミル形式の衝撃作用で害虫の卵・幼虫を破壊し不活性化します。
- 吸引及び圧送ライン内に設置が可能です。
- 構造自体も簡単のため保守も簡単に行えます。

[IE型]

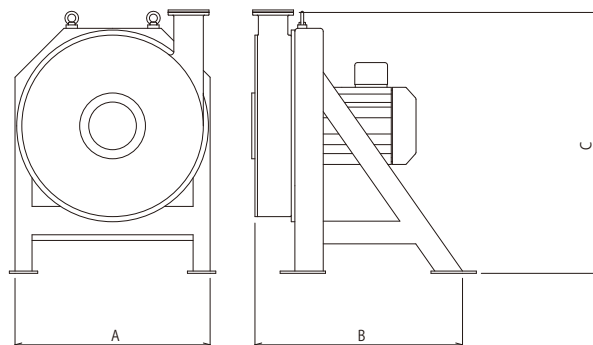

仕様及び寸法

運転周波数 50Hz								
機 種	外形寸法 [mm]			入口径 [mm]	出口径 [mm]	重量 [kg]	モーター [kW]	※1 処理能力 [t/h]
	A	B	C					
IE-500	910	990	1,150	210	100	507	22	～10
		1,026		260	132	618	37	10～15
						708	55	15～20

運転周波数 60Hz								
機 種	外形寸法 [mm]			入口径 [mm]	出口径 [mm]	重量 [kg]	モーター [kW]	※1 処理能力 [t/h]
	A	B	C					
IE-410	910	980	1,150	210	97	422	22	～10
		1,004		260	132	563	37	10～15
						643	55	15～20

[MIA型]

特殊仕様でオールステンレス、サニタリー型の MIA 型もご用意できます。



仕様及び寸法

運転周波数 50Hz								
機 種	外形寸法 [mm]			入口径 [mm]	出口径 [mm]	重量 [kg]	モーター [kW]	※1 処理能力 [t/h]
	A	B	C					
MIA-5022	984	934	1,150	133	106	680	22	~10
MIA-5037		1,034			141	780	37	10~15
MIA-5055		1,059				860	55	15~20

運転周波数 60Hz								
機 種	外形寸法 [mm]			入口径 [mm]	出口径 [mm]	重量 [kg]	モーター [kW]	※1 処理能力 [t/h]
	A	B	C					
MIA-4130	879	932	1,150	133	106	630	22	～10
MIA-4118		952			141	720	37	10～15
MIA-4111		1,057				810	55	15～20

[IE型, MIA型共通] ※1: 処理能力は小麦粉ベースでの参考値になります。 ※詳細につきましては、別途御相談ください。 ※仕様は改良のため予告なく変更する場合がございます。

